

# WB eNext T

*Nabíječka, která splní všechny Vaše potřeby.*

*Nová funkce "**Presence Recognition**".*

## Použití

Určeno k instalaci (vnitřní nebo venkovní) v rodinných domech, bytových domech, firmách a na parkovištích.

## Design


Nabíječka eNext byla navržena tak, aby zjednodušila nabíjení. Vyvinuli jsme funkci **Presence Recognition**, tedy funkci, která uživateli umožňuje začít nabíjet bez jakékoli interakce se zařízením. Nabíjení se zahájí, jakmile zařízení pomocí Bluetooth zjistí přítomnost autorizovaného uživatele a je připojen kabel k vozidlu.

Pokud jde o vnější design, zachovali jsme černou a bílou barvu jako základní koncepci a přidali designové křivky a oblé tvary. Díky vhodným proporcím a perfektní velikosti spolu s kombinací černé a matné bílé je řada eNext nejlepší volbou pro každou zeď.



## Vlastnosti produktu

- **Aplikace** pro ovládání a konfiguraci zařízení eNext: mj. jazykové nastavení, ověření uživatele, diagnostika Wallboxu a aktualizace firmwaru.
- Zjištění přítomnosti pomocí **Bluetooth**, takže ověření uživatele je potvrzeno pomocí funkce "**Presence Recognition**".
- **Dálková aktivace nabíjení** je zajištěna pomocí externího vstupního signálu zapnuto/vypnuto (např. časovače).
- Programování času tak, aby nabíjení probíhalo v rámci určitých sazeb za elektřinu.
- Nabíječka plně splňuje normu **IEC 61851-1** pro bezpečnostní ochranu.
- Volitelně lze objednat **detekci unikajícího stejnosměrného proudu**. Ve spojení s detekcí svaření kontaktů a proudovým chráničem je tedy zaručena nejvyšší bezpečnostní ochrana.
- **Přední LED lišta** informuje uživatele nejenom o stavu nabíječky (např. v provozu, závada), ale i o stavu nabíjení elektromobilu; stav nabíjení (pohybující se modré světlo) oproti nabitému stavu (statické modré světlo).
- **Kryt** nabíječky je vyroben z plastu ABS, který je pevný a odolný vůči UV záření, a poskytuje proto ochranu jak proti mechanickému zatížení, tak proti nepříznivým vlivům prostředí.

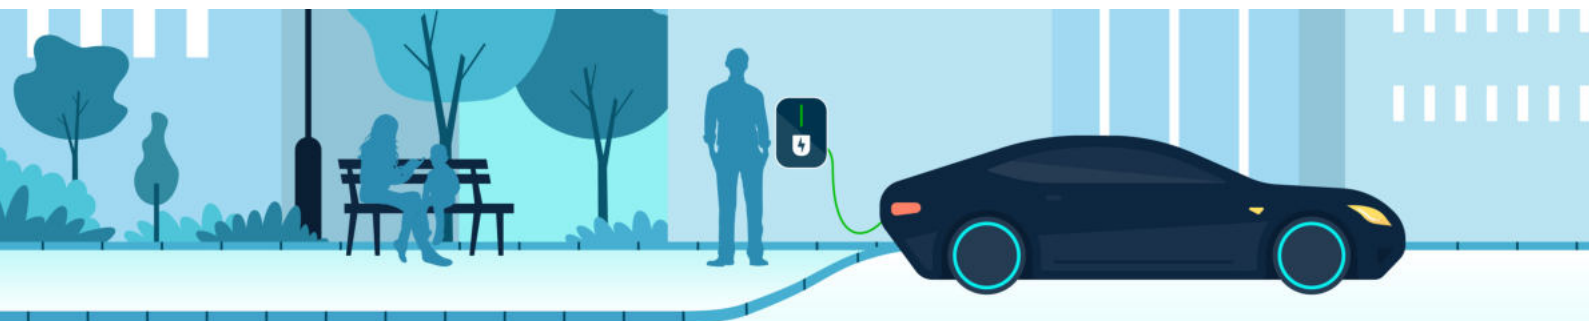

# CHARGEUP

## Specifikace

|                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| Komunikační rozhraní      | Bluetooth v4.2 + BLE                        |
| Stupeň krytí              | IP54 / IK10                                 |
| Materiál                  | ABS / PC                                    |
| Provozní teplota          | -30 °C až +45 °C                            |
| Skladovací teplota        | -40 °C až +60 °C                            |
| Provozní vlhkost          | 5% až 95%, nekondenzující                   |
| Světelná indikace         | Barevný indikátor RGB                       |
| Řízení výkonového omezení | Režim 3, PWM řízení podle ISO / IEC 61851-1 |
| Rozměry (H x Š x V)       | 200 x 335 x 315 mm                          |
| Hmotnost                  | 4 kg                                        |
| AC napájení               | 3P + N + PE                                 |
| AC napětí                 | 400 VAC +/-10%                              |
| Maximální vstupní proud   | 32 A                                        |
| Maximální výstupní výkon  | 22 kW                                       |
| Počet zásuvek             | 1                                           |
| Max. výstupní výkon       | 22 kW                                       |
| Max. výstupní proud       | 32 A                                        |
| AC výstupní napětí        | 400 VAC (3P + N + PE)                       |
| Typ konektorů             | 1 x Typ 2 (zásuvka)                         |



## Volitelné příslušenství

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Detekce úniku | DC proudu 6 mA                  |
| Stojan pro WB | Hliníkový stojan pro řadu eNext |



## Aplikace pro snadné ovládání WallBoxu eNext



Unicorn Systems a.s.  
Jankovcova 1037/49  
170 00 Praha 7

Powered by  
**UNICORN**

+420 221 400 836  
info@chargeup.cz  
www.chargeup.cz

