

# COPPER SB

## Technický datový list

### Obecné specifikace

Model	Copper SB
Barva	Černá
Režim nabíjení (IEC 61851-1)	Režim 3
Rozměry	260 x 192 x 113 mm
Hmotnost	2 kg
Provozní teplota	-25 °C až 40 °C
Skladovací teplota	-40 °C až 70 °C
Standardy	Značka CE (LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU) IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-2


### Uživatelské rozhraní a komunikace

Připojení	Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth
Identifikace uživatele	Aplikace a portál myWallbox
Uživatelské rozhraní	Aplikace a portál myWallbox <sup>[3]</sup>
Informace o stavu nabíječky	LED RGB, Aplikace a portál myWallbox
Zahrnuté funkce	Power Sharing Smart
Volitelné funkce	Konektivita 3G/4G, zvýšení výkonu


### Elektrické specifikace

Nabíjecí napětí	<b>11 kW</b>	<b>22 kW</b>
Jmenovité střídavé napětí ± 10 %	400 V	400 V
Jmenovitý proud	16 A (3P)	32 A (3P)
Typ konektoru (IEC 62196-2)	Zásuvka Typ 2 (volitelné víčko)	
Šířka kabelu	až 5x 10 mm <sup>2</sup>	
Konfigurovatelný proud	z 6 A na jmenovitý proud	
Jmenovitá frekvence	50 Hz / 60 Hz	
Hodnocení ochrany	IP54 / IK10	
Kategorie přepětí	CAT III	
Detekce zbytkového proudu	AC 30mA / DC 6mA <sup>[1]</sup>	
FUNKCE RCCB	Externí RCCB požadována <sup>[2]</sup>	

### Rozměry

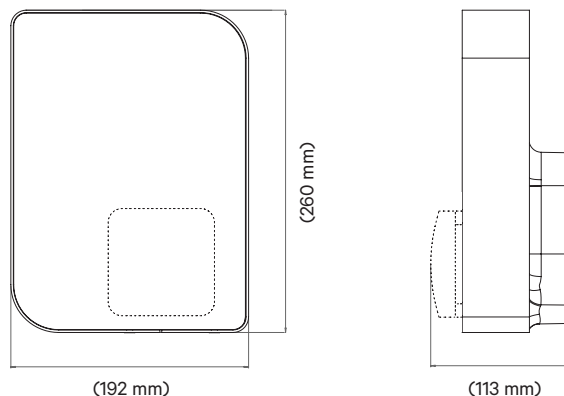

### Struktura čísla dílu

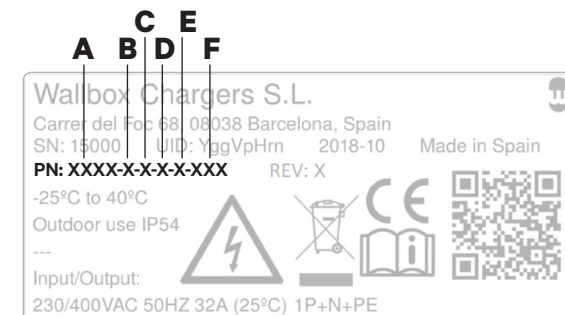

	Kód	Definice
<b>A</b> Model	CPB1	Copper SB
<b>B</b> Kabel	S	Zásuvka
	W	Zásuvka s víčkem
<b>C</b> Konektor	2	Typ 2
<b>D</b> Výkon	3	11 kW
	4	22 kW
<b>E</b> Další funkce	8	RFID a AC/DC zbytkový proud
<b>F</b> Vlastní	XX2	Černá

[1] Interní RDC-DD vyhovuje charakteristikám vypínacího času podle IEC 62955.

[2] Typ A nebo typ B podle místních předpisů

[3] Kompatibilní OCPP.