

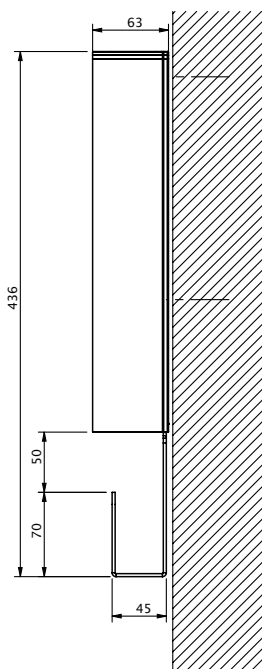



BOČNÍ POHLED

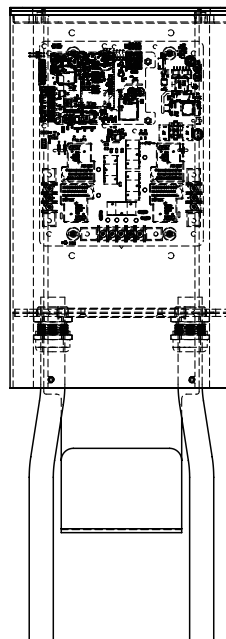

ČELNÍ POHLED

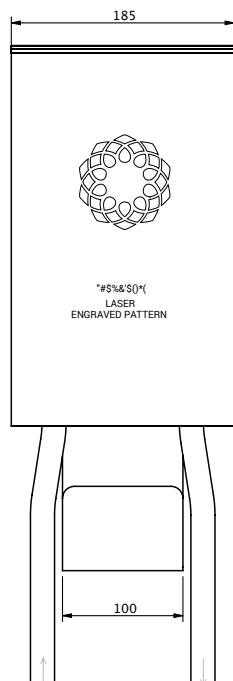

HORNÍ POHLED



enelion Stilo

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

STILO

Tělo	odolné vůči povětrnostním vlivům, eloxovaný hliník
Ochrana proti vniknutí	IP 54
Ochrana proti nárazu	IK10
Proudový chránič	RCD B / Enelion RCM B + RCD A
Nabíjecí konektor	AC Typ 2; délka nabíjecího kabelu 5m; EN
Měřič energie	62196-1 vestavěný
Měřič maximální energie*	instalován v meziláhlé krabici
Hlavní vypínač*	instalován v meziláhlé krabici
Komunikační modul Bridge OCPP	offline / Wi-Fi, Ethernet / LTE (GSM)
1.6* Uživatelská autorizace*	RFID + 2 karty (MIFARE / ISO14443), Bez
Uživatelské prostředí	poplatku LED Proužek
Parametry nabíjecího bodu	3 fázové
Napětí v síti	400V
Frekvence nabíjecího bodu	50 Hz
Nabíjecí proud/výkon	3 x 32A / 22kW
Nabíjecí napětí	3 x 230V AC
Logo: Leserem gravírované logo*	dle požadavků zákazníka
Provozní teplota	-25°C / + 55°C
Skladovací teplota	-40°C / + 80°C
Maximální výška nad mořem	2 000m
Výška (mm)	430
Šířka (mm)	185
Hloubka (mm)	56
Váha	3,0kg - 3,5 kg

*Volitelné příslušenství