

EVELINE MAX II



- Chytrá, kompaktní a přenosná nabíječka pro všechna elektrická vozidla s vysokým výkonem až 22 kW.

- Extrémně odolná, bezúdržbová a vodotěsná.

- OLED LCD displej umožňuje nastavit parametry nabíjení, zobrazuje stav nabíjení, provozní teplotu nabíječky, pronabíjené kWh a nabíjecí proud.

- Na displeji lze zobrazit kompletní pronabíjené kWh za celou dobu užívání nabíječky.

- Nabíječka obsahuje integrovaný proudový chránič s detekcí úniku stejnosměrného proudu RCD-A-EV v souladu s evropskými normami.

- Přenosná náhrada wallboxu, se kterou můžete nabíjet své vozidlo.



EVELINE MAX II

S EVELINE MAX II můžete vozidlo nabíjet velmi rychle z kterékoliv standardní průmyslové zásuvky CEE (červený 5-kolík) a díky možnosti použití různých typů adaptérů lze nabíjet z jakékoliv zásuvky elektrické sítě.



NEJMENŠÍ ROZMĚRY NA TRHU

Vyrobili jsme nejmenší přenosnou nabíjecí stanici s OLED LCD displejem a dalšími funkcemi při zachování všech nadstandardních ochranných prvků (včetně detekce DC únikových proudů)




VYSOKÁ ODOLNOST

EVELINE MAX II je vyroben ze speciálního profilu hliníkové slitiny pro nejvyšší odolnost. Současně je také 100% vodotěsný. Pracuje při teplotách v rozmezí od -40°C do 50°C.



NABÍJECÍ VÝKON AŽ 22kW

EVELINE MAX II se automaticky přizpůsobí aktuálnímu přípojněmu místu. Pokud je k dispozici 32A lze baterii o kapacitě 22kWh nabít za 1 hodinu.



NASTAVITELNÝ NABÍJECÍ PROUD


Díky zabudovanému tlačítku lze jednoduše nastavit nabíjecí proud dle možností jističe. Rozmezí nastavení je 6 - 32A.

Výhody OLED LCD

Intuitivní nastavení parametrů nabíjení, zobrazení stavu nabíjení, provozní teploty nabíječky, pronabíjených kWh a napětí na každé fázi:



Statistika celkem pronabíjených kWh:

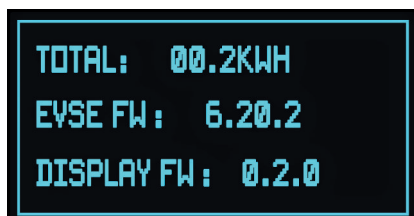

Specifikace

Maximální nabíjecí výkon:	22kW
Nabíjecí výkon:	3,7 kW, 4,6 kW, 6,9 kW, 7,4 kW, 11 kW, 22 kW
Jmenovitý proud:	32A
Napětí:	230/400 V
Rozměry:	50 x 80 x 190 mm
Váha:	3,8 kg (5m), 5,1 kg (7m)
Délka kabelu:	5 / 7m
Ochranné prvky:	RCCB-A-EV (30mA AC / 6mA DC) CEE plug 16A, schuko
Stupeň ochrany:	IP 65
Typ konektoru:	strana auto - TYP 2 (v souladu s normou IEC 62196) strana síť - průmyslová zásuvka 32A 5-kolík
Přípustná okolní teplota:	-30°C až +50°C
Komunikace:	V souladu s normou IEC 61851-1, Mode 2
Barva:	Stříbrné (tělo), Černá (nabíjecí kabel 5m)
Součástí balení:	Přenosná nabíjecí stanice, manuál, brašna
Možnosti adaptérů:	CEE plug 16A, schuko
Záruka:	2 roky