



Nabíjejte své elektrické vozidlo bezpečně...

... zesílenou
zásuvkou
Mureva Styl

... nebo zvolte
komplexní inteligentní
řešení s wallboxem
Schneider Charge



Více informací
o Schneider
Charge



Zesílená zásuvka pro nabíjení elektrických a hybridních vozidel

Zesílená zásuvka v řadě Mureva Styl je určena k nabíjení elektrických vozidel: automobilů, kol, koloběžek, skútrů, atd. Je navržena tak, aby poskytovala jednoduché a efektivní řešení potřeby nabíjení v režimu 2*.

Výhody zesílené zásuvky pro elektrická vozidla

- **Vyšší bezpečnost:** zesílené kontakty jsou potaženy navíc vrstvou **stříbra**, která snižuje zahřívání zásuvky během dlouhého a nepřetržitého nabíjení.
- Zesílená zásuvka je součástí designové řady vypínačů a zásuvek **Mureva Styl**, která je s odolností **IK08** robustní a současně vodotěsná s krytím **IP55**.
- **Individuální i vícenásobná montáž**, vnitřní nebo vnější, díky krytí IP55 a možnosti montáže na stěnu nebo zapuštění.
- Splňuje požadavky na nabíjení až do **16 A****: příprava pro wallbox, malé elektromobily, plug-in hybridy, elektrická kola, elektrické skútry, atp.
- Provozní teplota -5 až 40 °C, šroubové svorky, clonky.

Reference



Reference	
Popis	Reference
Zásuvka pro elektrická vozidla, Mureva Styl, uzemňovací kolík, 2P+E, clonky, 16A, 250V, povrchová montáž, zesílené kontakty, antracitová	MUR36010
Zásuvka pro elektrická vozidla, Mureva Styl, uzemňovací kolík, 2P+E, clonky, 16A, 250V, zapuštěná montáž, zesílené kontakty, antracitová	MUR36011
Zásuvka pro elektrická vozidla, Mureva Styl, uzemňovací kolík, 2P+E, clonky, 16A, 250V, povrchová montáž, zesílené kontakty, bílá	MUR39010
Zásuvka pro elektrická vozidla, Mureva Styl, uzemňovací kolík, 2P+E, clonky, 16A, 250V, zapuštěná montáž, zesílené kontakty, bílá	MUR39011

* Maximální povolený nabíjecí proud pro elektromobily a hybridní automobily je 13 A. Pro správnou funkci nabíjení je potřebný originální nabíjecí kabel, který obsahuje regulátor, stykač, stavové kontrolky a variabilní omezovač proudu. Na rozdíl od nabíjení v režimu 1 mají nabíjecí kabely v režimu 2 zabudovanou ochranu v kabelech, která chrání před zásahem elektrickým proudem.

** Homologace 16 A pro zesílené zásuvky IEC 60884-1 ed.4.

Graf dojezdů po 1 hodině nabíjení

Průměrný denní nájezd elektromobilu je cca 8 kWh (50 km)

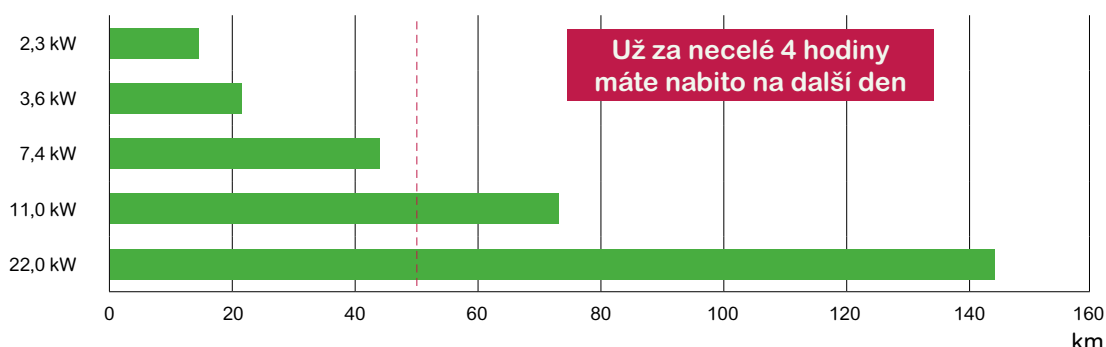

Více informací zde